各種リークデテクタの感度校正に

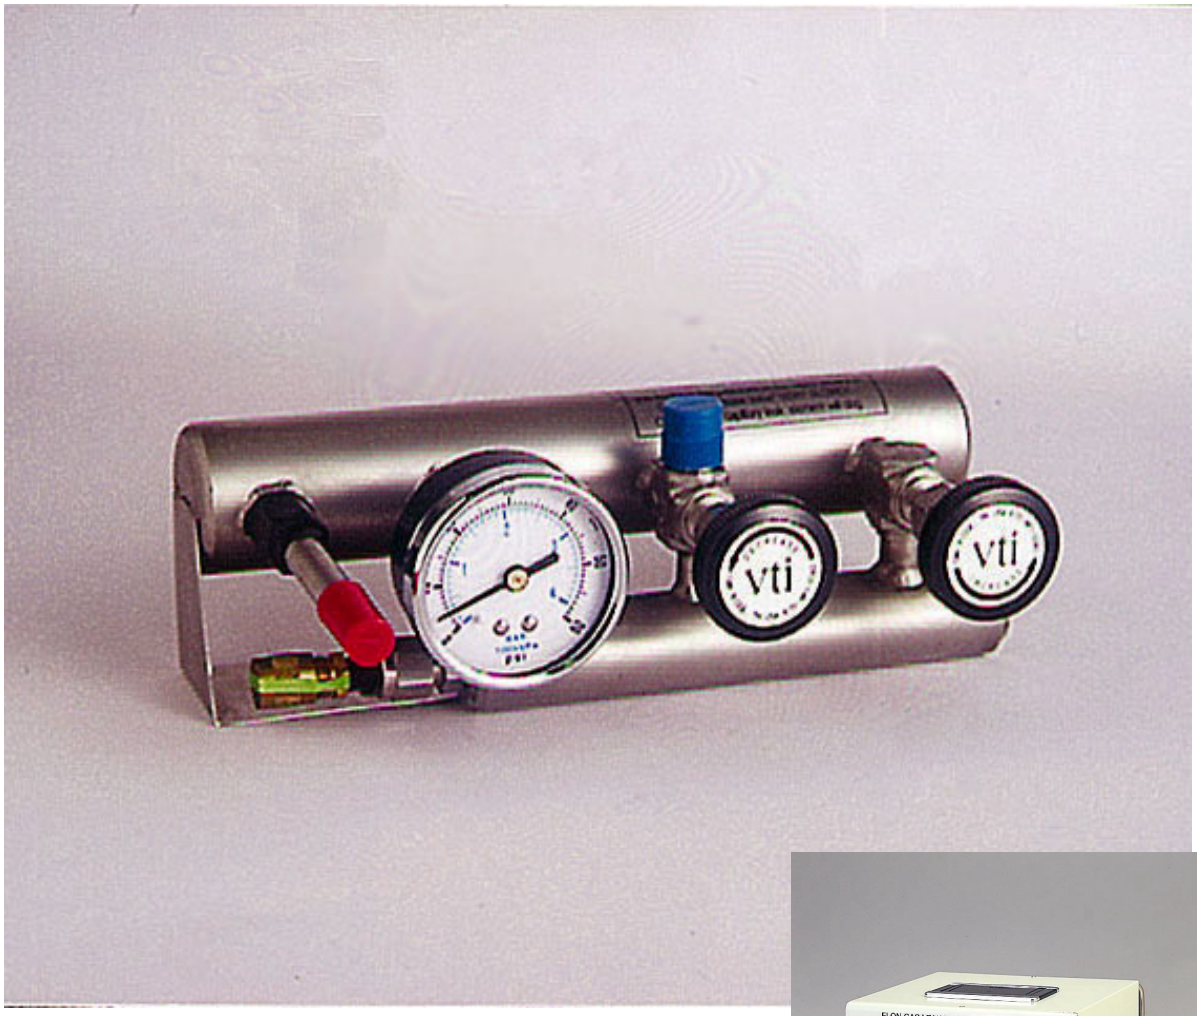

米国科学技術研究所（ＮＩＳＴ）認証

基準リーク発生器

[関連商品]

生産ライン用フロンリークデテクタ

FER-90B

冷媒リークスタンダード ***RLS シリーズ***

Progress and Practice・・・・・明日の地球のために

Fuso Rikaseihin

Measurement and solutions for HVAC&R

ＮＩＳＴ認証

冷媒リークスタンダード　RLSシリーズ

生産ラインで使用されるリークデテクタの校正を行うための基準器です。

米国基準「NIST」対応。 精密・堅牢かつ高い信頼性を誇ります。

■ 概要

- 各社冷媒ガスリークデテクタの感度校正に使用可能です。
- NIST(米国政府　国立科学技術研究所)認証
- ステンレス製キャピラリを採用。耐久性に優れています。
- リーク量は各自お好みの量を設定する事ができます。

■ 用途

- リークデテクタの感度校正に
- 生産ラインにおけるトレサビリティ認証に

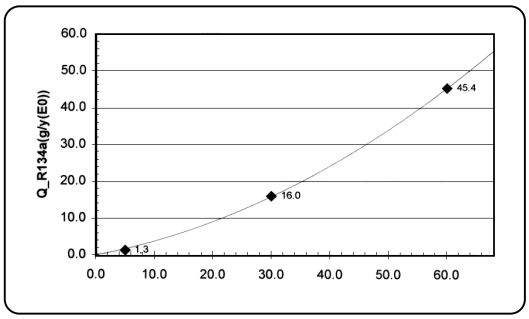

リークレートグラフ(本体タグに添付)

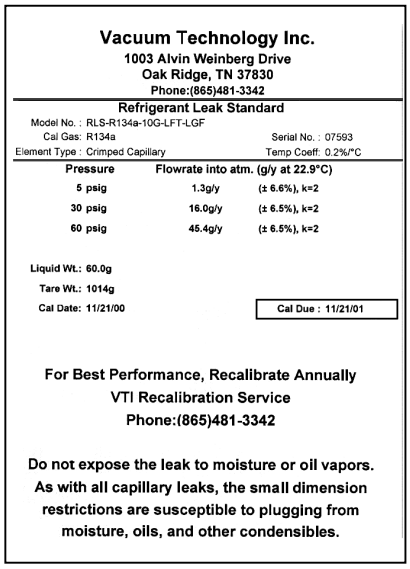

Vacuum Technology Inc.
1003 Alvin Weinberg Drive
Oak Ridge, TN 37830
Phone:(865)481-3342

Refrigerant Leak Standard

Model No. : RLS-R134a-10G-LFT-LGF
Cal Gas: R134a　　Serial No. : 07593
Element Type : Crimped Capillary　　Temp Coeff: 0.2%/°C

Pressure	Flowrate into atm. (g/y at 22.9°C)	
5 psig	1.3g/y	(± 6.6%), k=2
30 psig	16.0g/y	(± 6.5%), k=2
60 psig	45.4g/y	(± 6.5%), k=2

Liquid Wt.: 60.0g
Tare Wt.: 1014g
Cal Date: 11/21/00　　Cal Due : 11/21/01

For Best Performance, Recalibrate Annually
VTI Recalibration Service
Phone:(865)481-3342

Do not expose the leak to moisture or oil vapors. As with all capillary leaks, the small dimension restrictions are susceptible to plugging from moisture, oils, and other condensibles.

NIST ﾄﾚｰｻﾌﾞﾙ校正証明書付

■ 仕様

型　　式	RLS-R22, RLS-R134A	RLS-R404A, RLS-R407C, RLS-R410A
ゲージ範囲	最大45g／年(year)	
冷媒充填量	最大50g～60g	
濃度表示	グラム表示／psi表示	
外形寸法・重量	205(W)×68(H)×140(D)mm ・ 約1．0kg	
標準付属品	校正証明書(データ付)・取扱説明書	

＊　性能および信頼性向上のため、記載事項はお断りなく変更することがありますので、ご了承ください。

お問い合わせは下記代理店へ

扶桑理化製品株式会社
〒171-0021 東京都豊島区西池袋5-17-11 ルート西池袋ビル5F
TEL：(03)3988-1121　FAX：(03)3988-1120

HPアドレス：www. fusorika. co. jp